

ZNIC-H243 双电口万兆网卡

ZNIC-H243 PCI Express v3.0 双口10G电口以太网网卡基于INTEL x550以太网控制器家族,支持FCoE、LAN、VXLAN和NVGRE,是灵活的适配器,可满足所有网络需求。第二代集成10GBASE-T


MAC+PHY继续实现创新。集成降低了成本和功耗,可在数据中心内实现最具成本效益的10GbE部署。借助10GBASE-T,通过向后兼容现有GbE网络基础设施,大大简化到10 GbE的迁移。



产品参数


型号	ZNIC-H243
以太网控制器	Intel® X550-AT2
总线接口类型	PCIe GEN3 x4
端口类型	2 *RJ45万兆网口
端口速率	100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
供电电压	12V
电源供电	PCIe供电
板卡尺寸	长*宽: 140mm*69mm
挡板类型	半高挡板
支持巨型帧	9K Bytes
规格特点	支持动态链接聚合和容错,支持 IEEE 1588 协议,支持多摄像机同步
工作温度	0°C~55°C
储存温度	-20°C~65°C
工作湿度	10%-75%RH, 无凝结

产品尺寸

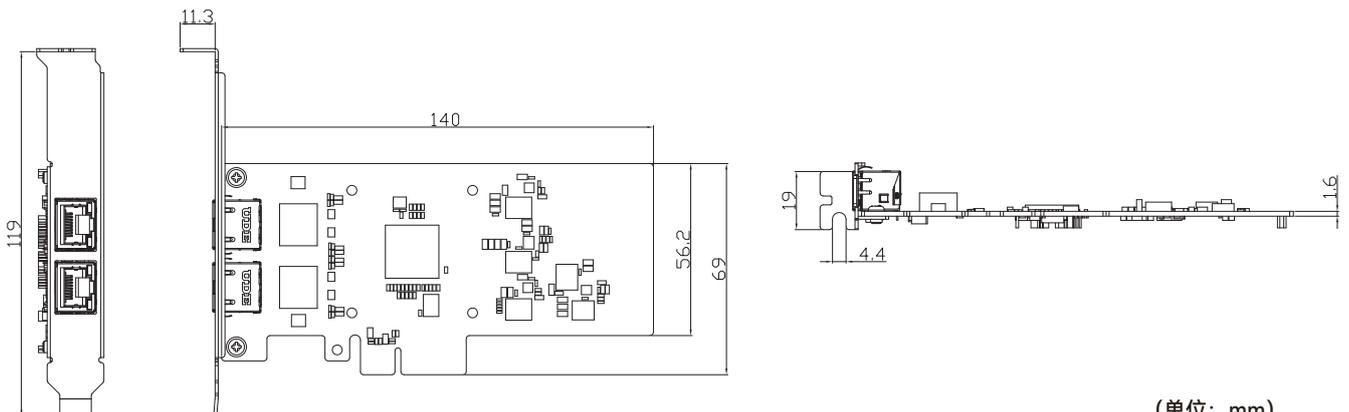

(单位: mm)

RJ45端口 (LAN1/LAN2)

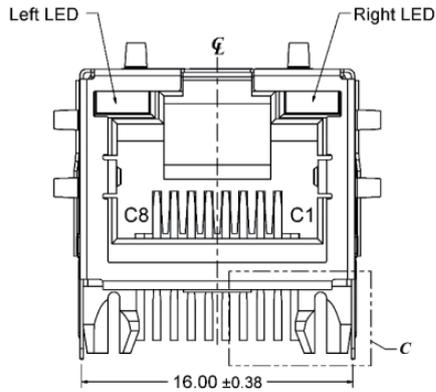

PIN脚	信号	功能描述
1	TX_D1+	发送信号+
2	TX_D1-	发送信号-
3	RX_D2+	接收信号+
4	BI_D3+	双向信号传输
5	BI_D3-	双向信号传输
6	RX_D2-	接收信号-
7	BI_D4+	双向信号传输
8	BI_D4-	双向信号传输

指示灯	指示灯颜色	状态
R_LED	橙色常亮	以1G进行数据传输
	蓝色常亮	以10G进行数据传输
L_LED	熄灭	未连上网络
	黄色常亮	连上网络
	黄色闪烁	数据传输进行中

配件说明

- ◆ I/O挡板支架
- ◆ 技术服务卡

HANSWELL

深圳市华汉伟业科技有限公司
Shenzhen HANSWELL Technology Co., Ltd.

电话: 189 2287 6836 / 0755-86028927 邮箱: Marketing@hhwytech.com 网址: www.hhwytech.com

地址: 深圳市南山区打石一路国际创新谷 6栋A座17楼(总部) / 苏州工业园区通园路80号56文创园A座428(分公司)



华汉伟业
扫一扫关注我们