

ZIMB-C92

标准ATX工业主板

- 支持Intel® 6/7/8/9代Core i3/i5/i7/i9处理器
- 采用Intel® Q270芯片组
- 2*Intel千兆网口, 6*USB 3.0, 7*USB 2.0, 6*COM
- 1*VGA, 1*HDMI, 1*DVI, 1*eDP, 支持三屏异显
- 2*PCIe x16, 3*PCIe x4, 2*PCI
- 支持vPro, AMT, RAID, TPM 2.0, Case Open




产品规格

型号: ZIMB-C92

型号: ZIMB-C92		
核心系统	CPU	<ul style="list-style-type: none"> • 支持Intel® 第6/7/8/9代酷睿/奔腾/赛扬CPU, LGA1151脚座 • CPU TDP最大支持: 8核 95W
	芯片组	Intel® Q270, TDP 6W
	内存	支持DDR4 2133/2400MHz, 4*Non-ECC U-DIMM插槽, 最大支持64GB
	图形	Intel集成核显 (基于CPU)
	操作系统	Windows 7/8/10/11 Linux
扩展槽	PCIe槽	<ul style="list-style-type: none"> • 1 * PCIe x16插槽 (PCIe Gen3 x16) • 1 * PCIe x16插槽 (PCIe Gen3 x8) • 3 * PCIe x4插槽 (PCIe Gen3 x4) • 1 * mini-PCIe插槽 (PCIe+USB2.0, 支持WiFi+4G/3G, 和1个SIM卡槽)
	PCI槽	2 * PCI插槽, 1 * PCI CLK 选择跳线(66MHz/33MHz)
外置接口	网口	1 * Intel® I219-V(RJ45,10/100/1000Mbps) 1 * Intel® I225-V(RJ45,10/100/1000/2500Mbps)
	PS/2接口	1 * PS/2连接器 (键盘或鼠标)
	HDMI 接口	1 * HDMI 1.4b (TYPE-A): 最高分辨率可达4096*2160@24Hz
	VGA 接口	1 * VGA(DB15/F,排针, 默认DB15/F): 最高分辨率可达1920*1200@60Hz
	eDP	1 * eDP(排针): 最高分辨率可达1920*1200@60Hz
	DVI接口	1 * DVI(DVI-D): 最高分辨率可达1920*1200@60Hz分辨率
	USB接口	4 * USB3.0 (后置), 2 * USB2.0 (后置)
	COM接口	1 * RS232 (COM1, DB9/M)
内置接口	COM排针	3 * RS232 (COM2/5/6, 排针), 1 * RS232/RS422/RS485 (COM3, 排针) 1 * RS232/RS485 (COM4, 排针)
	USB接口	1 * USB2.0 (Type-A立式直插)
	USB排针	2 * USB3.0 (内置, 盒式排针), 4 * USB2.0 (内置, 排针)
	并口插针	/
	TPM模块插座	SLB9665, TPM2.0(默认未板载)
	硬盘接口	<ul style="list-style-type: none"> • 支持RAID 0、1、5、10, 4 * SATA3.0 • 1 * M.2 KEY-M插槽(支持PCIe 4x NVMe/SATA SSD自动检测, 2242/2280)
	风扇插座	2 * 系统风扇排针, 1 * CPU风扇排针
	电源插座	ATX (24P + 8P): 1 * ATX 8P CPU电源插座, 1 * ATX 24P 电源插座
结构	DIO口插针	8 * GPIO
	尺寸	ATX (305mm * 244mm)
环境	工作温度	0~60°C
	存储温度	-20~75°C
	相对湿度	30%~70% (无凝结)

产品图示

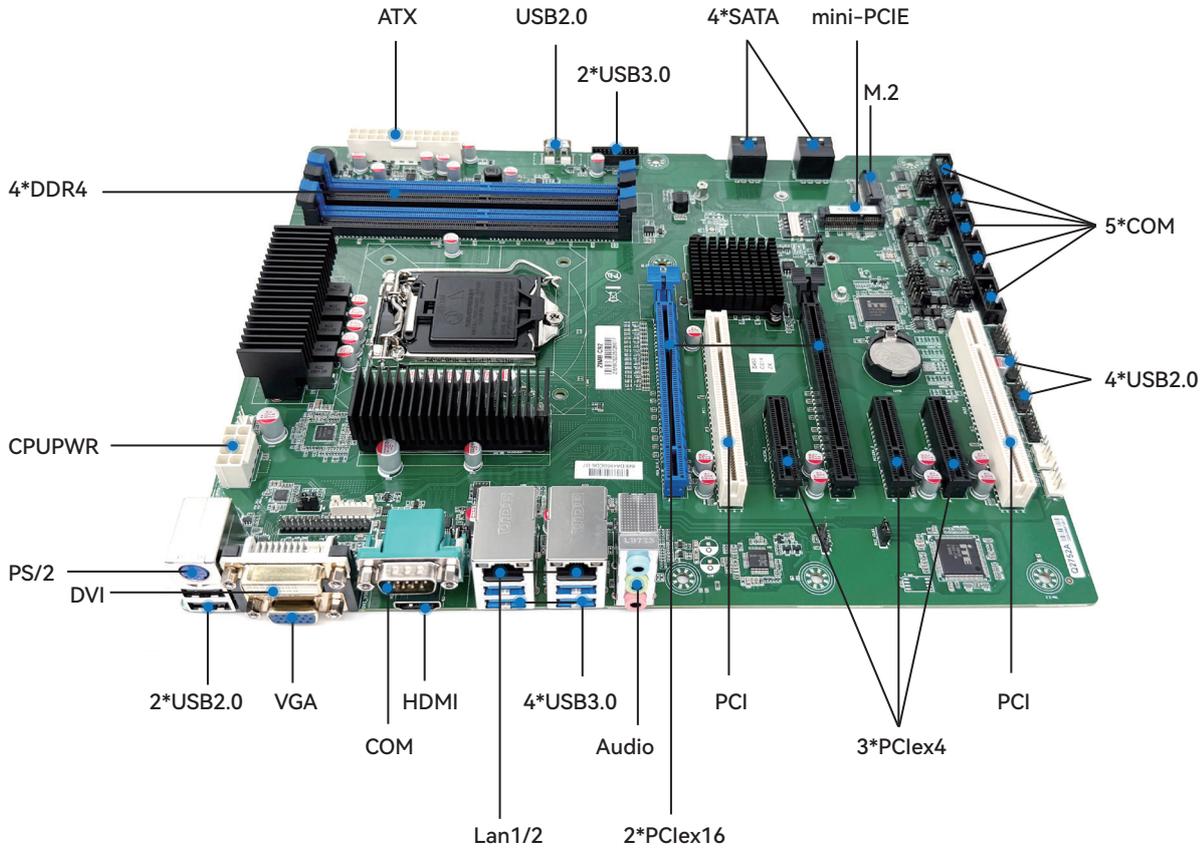

产品选型

型号	芯片组	COM	LAN	USB	PCI	PCIe	SATA	HDMI	VGA	DVI
ZIMB-C92	Q270	6	2	13	2	5	4	1	1	1

HANSWELL

深圳市华汉伟业科技有限公司
Shenzhen HANSWELL Technology Co., Ltd.

电话: 189 2287 6836 / 0755-86028927 邮箱: Marketing@hhwytech.com 网址: www.hhwytech.com

地址: 深圳市南山区打石一路国际创新谷 6栋A座17楼(总部) / 苏州工业园区通园路80号56文创园A座428(分公司)



华汉伟业
扫一扫关注我们